

ピストン充填機

PSH-SE

粘体・液体充填に柔軟に対応

作業の方にとっての使いやすさ、幅広い品種を取り扱える仕組みを兼ね備えたピストン充填機が登場です。

主な
充填物

ミートソース／カレー／ペースト／
タレ／ソース／スープ

EASY | 使いやすく連動簡単

■ 操作性抜群

タッチパネルだから設定が簡単。
タッチパネル部分は左右に回転する
ので作業者の操作性が良く、充
填機の配置決めも楽になります。



■ 前後装置との連動が簡単

コンベアや包装機などの連動がス
ムーズで、無人化が簡単になります。

USEFUL | 便利な新機能

■ 高トルク・高速ショット

従来製品よりも高トルクにする
ことにより、高速ショット
を実現しました。

高トルク

高速
ショット

■ 2速制御で液ハネ防止

1段速度でゆっくり吐出して液ハネ制御をし、2段速度
で高速充填に切り替えます。



■ サックバック機能

充填終了時に引き戻す（逆転）ことにより、液ダレを防
止します。



PSH-SE+SP600SE

EXTENSIVE | 幅広い品種に対応


■ 少量から大容量に対応

充填容量に合わせて、2種類のシリンダーから選択可能
です。



600cc

対応容量：30～600cc



200cc

対応容量：10～200cc

■ 冷蔵から100℃まで


冷蔵品から100℃まで、幅
広い充填物温度に対応可能
です。

■ 粘体から液体まで

カレーのような粘体から、と
ろみのあるスープのような低
粘度液まで充填できます。

PSH 仕様

● 外形寸法図

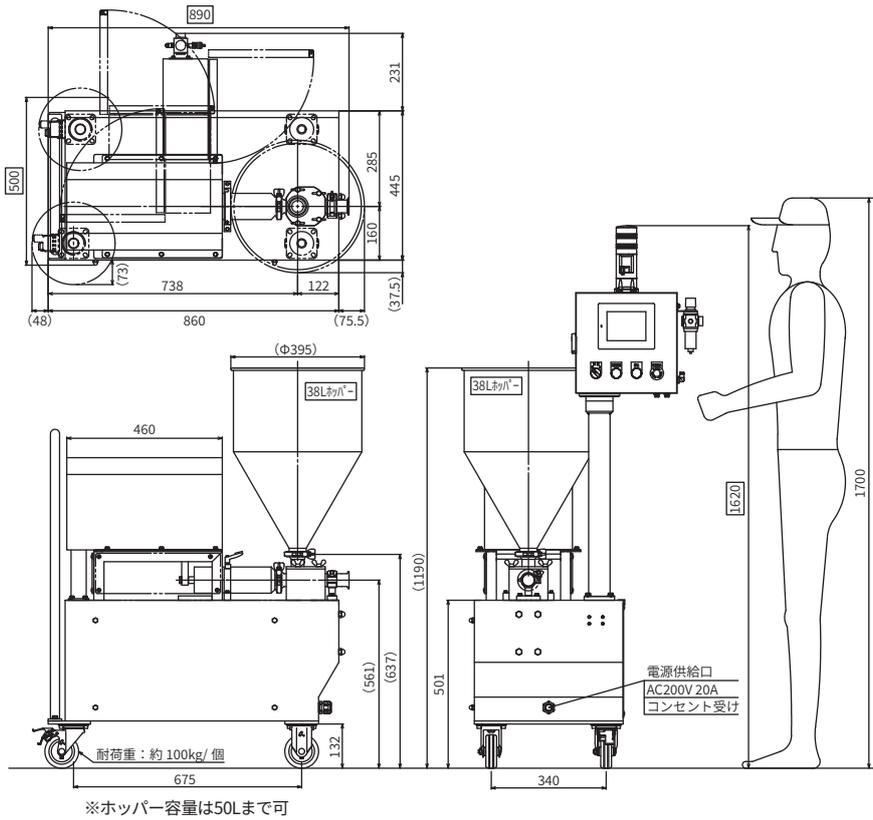

● 仕様

型式	PSH-SE+SP200SE/ PSH-SE+SP600SE
本体サイズ	W495×D890×H1620mm
本体重量	約120kg
電源	三相200V/750w
充填物温度	100°C以下
始動方法	【半自動】充填ガン・フット スイッチ 【ライン連動】各種センサー
制御タイプ	三方弁
機構	ピストン式
主なノズル	シャット弁/ エアシャッター
充填範囲	【200ccシリンダー】 10~200cc 【600ccシリンダー】 30~600cc
処理能力	最大 30ショット/分 (充填物による)
精度	+1~3g (充填物による)
主な材質	外観: SUS304
オプション	・充填ガン ・フットスイッチ ・シャット弁 ・エアシャッター ・各種配管/ホース

※仕様について予告なく変更されることがあります。
ご了承ください。

小型充填機のNo.1企業

NAOMI 株式会社 ナオミ

ご用命・お問い合わせは ☎0120-24-3616 平日 9:00~17:00
(昼休み12:00~13:00 土日祝は除く)

各拠点にショールームを併設しております。見学をご希望の方は、一度お問い合わせください。

■ 本社・関西営業所

〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-2-83
TEL: 072-730-2703 FAX: 072-730-2777

■ 北海道営業所

〒007-0842 北海道札幌市東区北42条東9-2-1 1F
TEL: 011-299-3960 FAX: 011-299-3963

■ 東北営業所

〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田147-2
TEL: 022-352-7038 FAX: 022-352-8250

■ 関東営業所

〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-218 サンライトヒル1F
TEL: 048-767-6899 FAX: 048-652-4466

■ 中四国営業所

〒720-0045 広島県福山市宝町3-5 1F
TEL: 084-999-0703 FAX: 084-999-0709

■ 九州営業所

〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-31 榎田ビジネススクエア102号室
TEL: 092-292-1470 FAX: 092-292-1512

Web サイトで最新情報を発信しています。



コーポレートサイト

充填動画や最新のお知らせは、
こちらからご覧ください。

<https://www.naomi.co.jp/>



弊社製品をご検討いただく前に
注意事項をお読みください

<https://www.naomi.co.jp/attention/>

