

スタンダード
タイプ

約5g ~ 1000gまでの少量充填におすすめ

ギヤ充填機

RD703-W+GU01 計量制御 / RD703-T+GU01 回転制御

※固形物が含まれる充填物にはご使用いただけません。

低粘度液向き吸上げ仕様



吸上げ仕様 主な充填物



- シャンプー
- リンス
- コンディショナーなど

画像機種: RD703-T-AS+
GU01-E/回転制御/エアシャッター

中粘度の粘体向きホッパー仕様

ギヤヘッド
取外しがカンタン



タッチパネル

機械が苦手な方でも
カンタン操作



ホッパー仕様 主な充填物



- ジェル
- クリーム
- マヨネーズ
- ハチミツ
- チョコレート
- など

画像機種: RD703-W+GU01-H/計量制御/シャット弁

6つのメリット



詳しい情報は
こちらから！

1 汎用性

- 用途に合わせて使える多機能型
- 低粘度液には吸上げ仕様
 - 中粘度にはホッパー仕様
 - スピード重視は回転制御
 - 精度重視は計量制御

2 速くて、正確

計量制御なら、kg単位でも高精度

3 洗浄カンタン

工具不要で分解でき、手早く水洗いOK

4 カンタン操作

カラータッチパネルで楽々操作

5 豊富な品種登録

20アイテムまで登録可能

6 コンパクト

卓上サイズで、設置場所をとらない




カンタン洗浄！

ギヤヘッドの取付・取外し、分解には、工具が不要です。ワンタッチで、ギヤヘッドを充填機本体から取外せます。また、ギヤヘッドは簡単に分解して水洗いできるので、いつも清潔に保つことができます。




■外形図・仕様

● RD703-T-AS+GU01-E (低粘度液吸上げ仕様・回転制御)

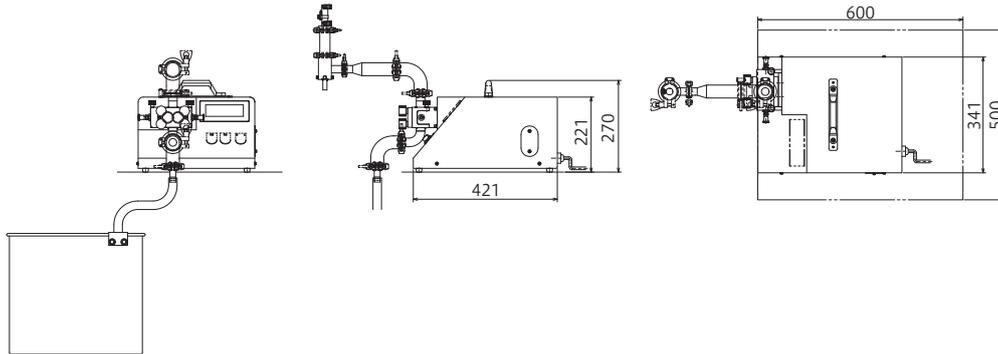

● RD703-W+GU01-H (中粘度ホッパー仕様・計量制御)

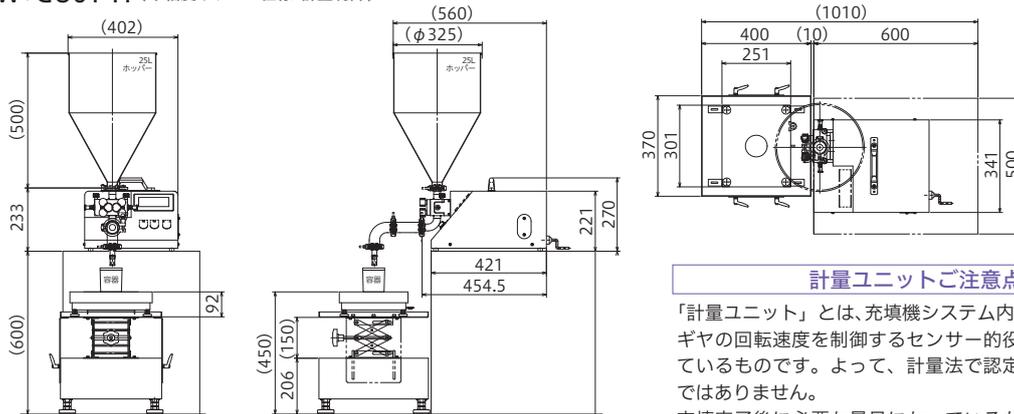

※計量制御の場合は、計量ユニットは付属しますが、計量ユニット台車はオプション品となります。

計量ユニットご注意点

「計量ユニット」とは、充填機システム内の計測器であり、ギヤの回転速度を制御するセンサー的役割として機能しているものです。よって、計量法で認定されているものではありません。充填完了後に必要な量目になっているかを確認・担保するためには、別で検定秤による確認が必要となります。

| 型 式 | 本体サイズ(mm) | 重 量 | 電 源 |
|------------|--------------------------------------|---|---------------|
| RD703+GU01 | W341×D421×H270 (本体のみ/ノズル・ホッパーを除く) | 充填機本体：約20kg(ホッパー除く) ヘッド部：約3.5kg(ノズル除く) | AC100V/定格200W |

小型充填機のNo.1企業



ご用命・お問い合わせは ☎ 0120-24-3616 平日 9:00~17:00
(昼休み12:00~13:00 土日祝は除く)

各拠点にショールームを併設しております。見学をご希望の方は、一度お問い合わせください。

■ 本社・関西営業所 〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-2-83
TEL: 072-730-2703 FAX: 072-730-2777

■ 関東営業所 〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-218サンライトヒル1F
TEL: 048-767-6899 FAX: 048-652-4466

■ 北海道営業所 〒007-0842 北海道札幌市東区北42条東9-2-1 1F
TEL: 011-299-3960 FAX: 011-299-3963

■ 中四国営業所 〒720-0045 広島県福山市宝町3-5 1F
TEL: 084-999-0703 FAX: 084-999-0709

■ 東北営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田147-2
TEL: 022-352-7038 FAX: 022-352-8250

■ 九州営業所 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-31
榎田ビジネススクエア102号室
TEL: 092-292-1470 FAX: 092-292-1512



コーポレートサイト
<https://www.naomi.co.jp/>