

中高粘度の大容量充填に最適

# ロータリー充填機

RX02-W+RU02 計量制御 / RX02-T+RU02 回転制御

## タッチパネル 操作

機械が苦手な方でも、簡単に操作できます



※写真の充填機は計量制御のセットです。回転制御の場合は、計量ユニットは含まれません。

## 大量充填に 対応

大容量のスピード充填に最適です



### 主な充填物

カスタードクリーム/ジャム/  
くりきんとん/調味みそ/岩のり/  
わらびもち など

RX02-W+RU02

計量ユニット

## 5つのメリット

製品詳細は  
こちらから

### 1 スピーディー

1,000g充填の場合  
※充填物による
 回転制御  
約4秒

 計量制御  
約6秒

### 2 大容量充填

計量制御なら1回6kg  
までの充填も抜群の  
精度確保

### 3 洗浄カンタン

工具不要で、手早く  
水洗いOK

### 4 カンタン操作

カラータッチパネルで楽々操作

### 5 豊富な充填品種登録

20アイテムまで登録可能



## カンタン洗浄！

ワンタッチでヘッド部分を取り外すことができます。簡単に水洗いできるので、いつも清潔できれいです。



## 押込スクリー付ホッパー

充填機単独では引き込めない、高粘度の充填物でも、ラクラク充填ができます。

※ 押込スクリー付ホッパーはオプションです。




### RX02仕様 (RX02-W+RU02-25LHP)

#### ●仕様

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 型 式                          | RX02-W+RU02      |
| サイズ (mm)<br>・本体のみ<br>・ホッパー除く | W371×D650×H284   |
| 重 量                          | 約 31kg           |
| 電 源                          | 三相 200V/ 定格 400W |

#### ●外形寸法図

※ 回転制御の場合は、計量ユニット、および計量ユニット用台車は含まれません。  
※ 計量制御の場合は、計量ユニット用台車はオプション品となります。  
※ 上記寸法図にあるホッパーは 25L となります。

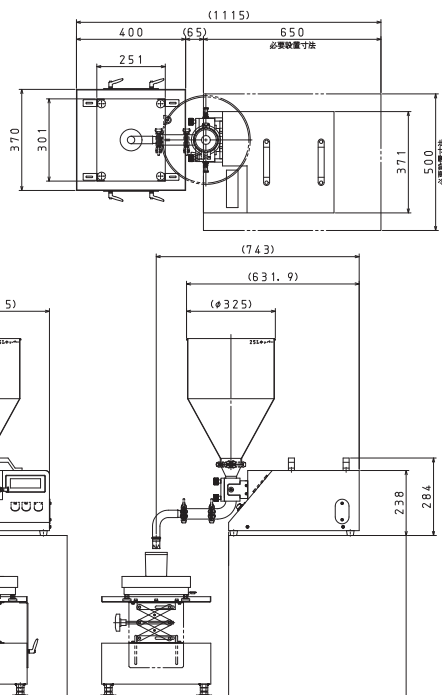

#### ●処理能力（ジャムの場合）

| 制御方法 | 能力          | 精度    |
|------|-------------|-------|
| 回転制御 | 1,000g/4 秒～ | ±4g ～ |
| 計量制御 | 1,000g/6 秒～ | ±1g ～ |

※ 充填物によって、精度は上記に限りません。

※ 計量ユニットについてのご注意点：

「計量ユニット」とは、充填機システム内の計測器であり、ローターの回転速度を制御するセンサー的役割として機能しているものです。よって、計量法で認定されているものではありません。充填完了後に必要な量目になっているかを確認・担保するためには、別途検定秤による確認が必要となります。

#### 小型充填機のNo.1企業

**NAOMI** 株式会社 ナオミ

ご用命・お問い合わせは ☎ **0120-24-3616** 平日 9:00～17:00  
(昼休み12:00～13:00 土日祝は除く)

各拠点にショールームを併設しております。見学をご希望の方は、一度お問い合わせください。

- 本社・関西営業所 〒562-0031 大阪府箕面市小野原東1-2-83  
TEL: 072-730-2703 FAX: 072-730-2777
- 北海道営業所 〒007-0842 北海道札幌市東区北42条東9-2-11F  
TEL: 011-299-3960 FAX: 011-299-3963
- 東北営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜147-2  
TEL: 022-352-7038 FAX: 022-352-8250

- 関東営業所 〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町2-218サンライトビル1F  
TEL: 048-767-6899 FAX: 048-652-4466
- 中四国営業所 〒720-0045 広島県福山市宝町3-5 1F  
TEL: 084-999-0703 FAX: 084-999-0709
- 九州営業所 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-31  
榎田ビジネススクエア102号室  
TEL: 092-292-1470 FAX: 092-292-1512

Web サイトで最新情報を発信しています。



コーポレートサイト  
充填動画や最新のお知らせは、  
こちらからご覧ください。  
<https://www.naomi.co.jp/>



弊社製品をご検討頂く前に  
注意事項をお読みください  
<https://www.naomi.co.jp/attention/>

